




省エネ・低床モデル YS-4000L

プログラム運転

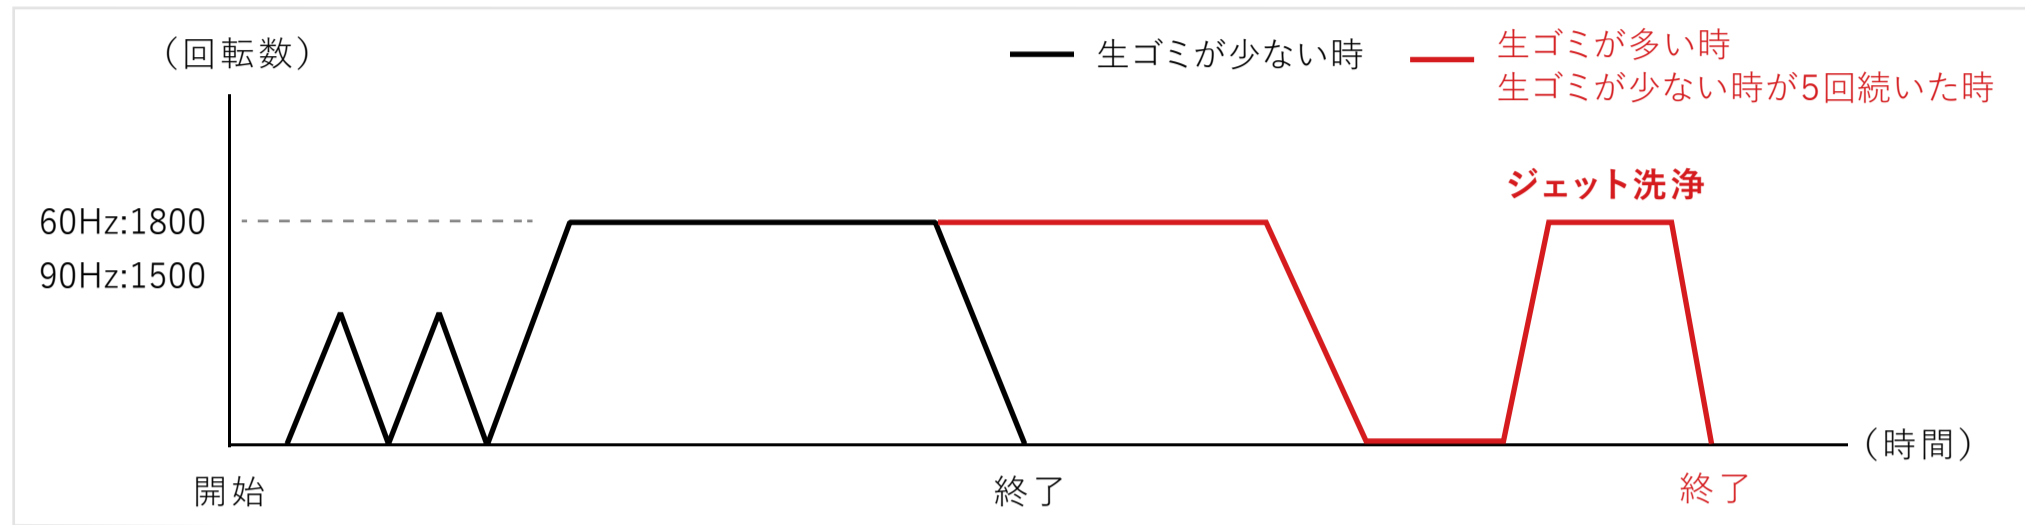

製品スペック一覧表

製品型式	YS-4000L
用途	フタスイッチ運転
粉砕機	自動停止
洗浄機能	ジェット洗浄
粉砕室容量	1.0ℓ
使用水量	6ℓ/min
製品重量	7.0kg
保護装置	過負荷保護装置(フタスイッチ復帰式)、マグネット式フタスイッチ

製品型式	モータ仕様
型式	単相誘導電動機
電源	単相100V 50/60Hz
定格消費電力	388W/378W 50/60Hz
定格電流	4.16A/3.69A
定格時間	5分